



Sanipan MDF

Plaque de paroi arrière pré-percée pour toilettes suspendues


Sanipan MDF est un panneau de renforcement pré-percé qui convient comme paroi arrière pour des toilettes suspendues dans une construction sèche. Grâce aux ouvertures pré-percées, l'installation de Sanipan MDF est rapide et la finition simple. La surface fine et poncée permet une finition de la plaque de paroi arrière avec des carrelages. La plaque est sciée sur mesure et est adaptée aux systèmes de toilettes suspendues. Les panneaux de construction durables et de qualité Sanipan sont produits à base de 100 % de bois de réemploi. Sanipan MDF est un panneau MDF hydrofuge convenant pour une utilisation dans les environnements humides, classe de service 2.

Applications

- Toilettes suspendues
- Construction sèche
- Classe de service 2
- Plaque de renforcement

Caractéristiques

-  Pré-percé pour toilettes suspendues
-  Peut être carrelé
-  Installation simple et rapide
-  Environnement humide (classe de service 2)
-  Renforcement local
-  100 % bois de réemploi

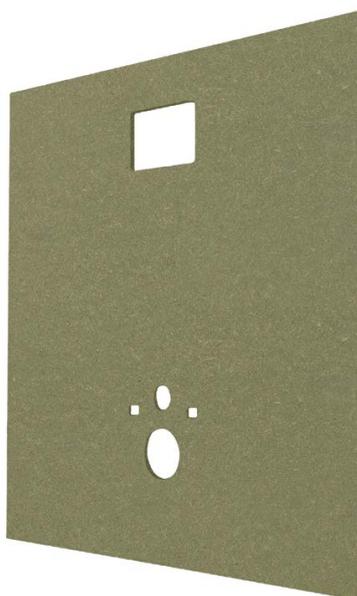

Sanipan MDF

Applications

Sanipan est un panneau de renforcement pré-percé qui convient comme paroi arrière pour des toilettes suspendues dans une construction sèche. Le panneau présente une surface fine et poncée qui permet une finition de la plaque de paroi arrière avec des carrelages. Sanipan appartient à la classe de MDF-klasse L.MDF.H et convient à une utilisation dans des environnements secs et humides, de classe de service 1 et 2, présentant un taux d'humidité relative compris entre 30 et 85 % et une classe de risque biologique 1 conformément à la norme EN 335-3. Pour plus d'informations sur l'utilisation et l'installation, veuillez consulter le manuel d'installation sur notre site Web.

Spécifications techniques

Caractéristiques générales + norme	Unité	Valeur
Épaisseur EN 324-1	mm	18
Résistance à la flexion EN 310	N/mm ²	18
Rigidité à la flexion EN 310	N/mm ²	1600
Force adhésive interne EN 319	N/mm ²	0,45
Valeur de gonflement/24h EN 317	%	13

Sanipan répond aux exigences générales et relève de la catégorie E1 d'émissions de formaldéhyde tel que décrit dans le tableau 1 de la norme EN 622-1. beschreven in tabel 1 van de EN-norm 622-1.

100 % bois de réemploi

Sanipan MDF est fabriqué à 100 % de bois de réemploi : il s'agit de bois et de déchets de bois qui ne peuvent plus être utilisés à d'autres fins et que nous évitons ainsi de brûler. Plus précisément, Sanipan MDF est fabriqué à partir de bois provenant de flux résiduels de l'industrie du bois et petit bois issu de la gestion durable des forêts et de l'entretien des accotements.

Dimensions/épaisseurs disponibles

Sanipan peut être livré de stock. Pour en savoir plus sur nos possibilités techniques concernant d'autres épaisseurs et dimensions, ainsi que sur les quantités minimales d'achat, veuillez contacter notre équipe de vente ou nous envoyer un e-mail à l'adresse info.panels@unilin.com.