

Rockfon® Pallas™

Fiche technique



Sounds Beautiful

Rockfon® Pallas™

- Alternative parfaite pour les petits budgets
- Doté d'une finition blanche et lisse / adapté à de nombreuses applications
- Absorption acoustique élevée / Classe A
- Gamme de panneaux en dimensions standard pour ossatures semi-apparentes et apparentes

Description du produit

- Panneau pour plafonds en laine de roche
- Face visible : voile minéral blanc
- Face arrière : voile minéral naturel

Applications

- Bureau
- Commerce
- Éducation


Bords	Dimensions modulaires (mm)	Env. poids (kg/m²)	Système d'installation recommandé
 A15	600 x 600 x 20	2,1	Rockfon® System T15 A™
	1200 x 600 x 20	2,1	Rockfon® System T15 A™
	600 x 600 x 25	2,5	Rockfon® System T15 A™
	1200 x 600 x 25	2,5	Rockfon® System T15 A™
 A24	600 x 600 x 20	2,1	Rockfon® System T24 A™
	1200 x 600 x 20	2,1	Rockfon® System T24 A™
	600 x 600 x 25	2,5	Rockfon® System T24 A™
	1200 x 600 x 25	2,5	Rockfon® System T24 A™
	600 x 600 x 40	3,3	Rockfon® System T24 A™
 E24	1200 x 600 x 40	3,3	Rockfon® System T24 A™
	600 x 600 x 20	2,8	Rockfon® System T24 E™



Performances



Absorption acoustique
 α_w : 1,00 (Classe A)

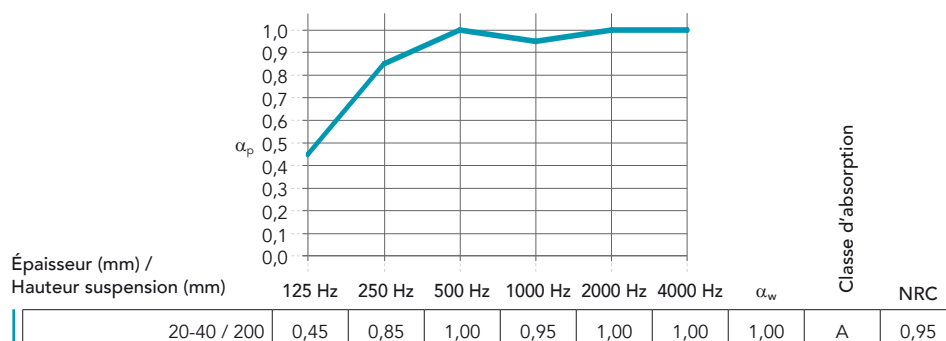

Réaction au feu
 A1



Résistance au feu
 Rapports d'essai disponible sur
 notre site web



Réflexion à la lumière
 82%



Résistance à l'humidité et résistance à la flexion
 Jusqu'à 100 % HR.
 Aucun affaissement visible même dans des conditions
 d'humidité extrême.



Entretien
 - Aspirateur



Hygiène
 La laine de roche ne contient aucun élément nutritif
 et ne permet pas le développement des micro-
 organismes



Environnement
 Laine de roche entièrement recyclable
 Le contenu recyclé des produits Rockfon se situe entre
 29 et 64 % conformément à la norme ISO 14021.
 Les solutions acoustiques Rockfon ont reçu les
 certifications Cradle to Cradle Certified® Silver et
 Bronze.



Empreinte carbone
 2.96 - 3.48 kg d'éq. CO₂
 (du berceau à la sortie d'usine)



Environnement intérieur
 Une sélection de produits Rockfon a été récompensée
 par la classification finlandaise des émissions de
 matériaux de construction M1 et par le label danois de
 climat intérieur pour les produits à faibles émissions de
 COV



Rockfon® est une marque déposée
du Groupe ROCKWOOL.

 [linkedin.com/company/Rockfon-as](https://www.linkedin.com/company/Rockfon-as)

 [pinterest.com/Rockfon](https://www.pinterest.com/Rockfon)

 [youtube.com/RockfonOfficial](https://www.youtube.com/RockfonOfficial)

 [facebook.com/RockfonOfficial](https://www.facebook.com/RockfonOfficial)

 [instagram.com/Rockfon_Official](https://www.instagram.com/Rockfon_Official)

Sounds Beautiful

03.2022 | Tous les codes couleurs mentionnés s'appuient sur le système NCS – Natural Colour System® – utilisés sous licence et la propriété de NCS Colour AB, Stockholm 2012 ; ou la couleur RAL standard. Document non contractuel. Modifications sans préavis.



Rockfon
(ROCKWOOL Belgium NV)
Oud Sluisstraat 5
2110 Wijnegem
Belgique

T +32 (0)2 715 68 68

info@rockfon.be
www.rockfon.be