

TRAPPE PLAFOND ÉTANCHE FUMÉE/AIR/COUPE-FEU 30MIN

invisible



Dimensions :

De 300x300 à 600x600 mm

La trappe de visite est utilisée dans la pose à sec, dans des plafonds à ventilation suspendus.

- Joint à lèvre sur tout le pourtour
- Sécurité de retenue sur les 2 côtés
- Loqueteaux cachés.

TRAPPE ÉTANCHE AIR/POUSSIÈRE

invisible

Dimensions :

Dimensions plaque de 12,5mm :

De 200x200 à 800x1000 mm.

Dimensions plaque de 15mm :

De 200x200 à 600x600 mm.

Dimensions plaque de 25mm :

de 200x200 à 800x1000 mm.



La trappe de visite est utilisée dans la pose à sec.

- Loqueteaux cachés
 - Sécurité de retenue sur les deux côtés
 - Convient à l'utilisation dans les pièces humides
 - Conforme à la norme NF-EN 13829.
- Pour les chantiers BBC selon la RT 2012.

TRAPPE ÉTANCHE EAU/AIR/POUSSIÈRE/FUMÉE

invisible



Dimensions :

De 300x300 à 600x800 mm

La trappe de visite est utilisée dans la pose à sec. En particulier lorsque des exigences en matière d'étanchéité aux fumées et à l'air sont à remplir.

- Convient à l'utilisation dans les pièces humides
- Sécurité de retenue sur les deux côtés
- Loqueteaux cachés
- A monter au mur et au plafond.

diffrent.fr conception graphique : 06 66 01 33 77 Street 3 by 3 by 3 concept

Utilisez SEM-LIGHT avec vos trappes de visite !

**IDÉAL POUR
LA MISE EN PLACE
DE TRAPPES
DE VISITE.**

**ENCAISSE
LES CHOCS.**



Enduit de rebouchage et lissage. Prêt à l'emploi et allégé. SEM-LIGHT rend les travaux de rebouchage et de lissage aisés. Il permet un recouvrement accéléré et de gagner du temps sur chantier.

Les + produits :

- Pâte très légère
- Séchage rapide
- Rebouchage et lissage sans retrait en une passe

- Finition blanc mat
- Enduit souple
- Permet le jointoiment entre les plaques de plâtre et la menuiserie bois.


Conditionnements :
cartouche 310ml - Pot 0,5L - Pot 1L - Seau 5L - Seau 10L.

FABRICANT FRANÇAIS DEPUIS 1838

180 ANS
1838-2018
D'EXPERIENCE & D'INNOVATION
SEMIN
www.semin.com

TRAPPE ALU PLAQUE DE PLÂTRE HYDRO

invisible

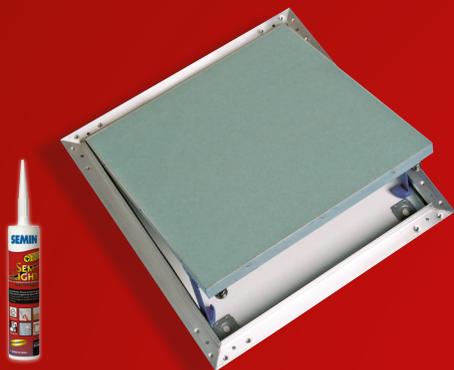

Dimensions :

De 200x200 à 800x800 mm

- Montage rapide et simple
- A monter au mur et au plafond

Système d'ouverture :

Pousser/lâcher.

- Fermeture serrure
- Disponible en fermeture carrée.

TRAPPE ALU PLAQUE DE PLÂTRE HYDRO HQ

invisible

Dimensions :

De 200x200 à 600x600 mm

- Pour installation mur et plafond
- Amélioration acoustique 31,4DB
- Spéciale VMC
- Isolant intégré
- Retenues de sécurité des 2 côtés
- Loqueteaux cachés.



TRAPPE DE VISITE DÉCO HYDRO BLANCHE

invisible



Dimensions :

De 200x200 à 600x600 mm

- A monter au mur et au plafond
- Convient à l'utilisation dans les pièces humides
- Fiabilité du système d'ouverture
- Possibilité de carreler
- Étanche à la poussière
- Loqueteaux cachés.

TRAPPE PLAFOND COUPE-FEU : EI 120MIN - 90MIN - 60MIN - 30MIN

invisible



Dimensions :

EI 90min - 60min- 30min :

de 300x300 à 800x800mm.

EI 120min :

de 300x300 à 800x800mm

La trappe de visite plafond coupe-feu est utilisée dans la pose à sec, dans des sous-plafonds coupe-feu indépendants.

- A monter au plafond
 - Sécurité de retenue
 - Loqueteaux cachés
 - Kit de protection contre les incendies
 - Isolant intumescent : épaisseur 40mm
- Pour la trappe EI 120MIN exclusivement :**
- Cran de sureté
 - Disponible en fermeture carrée.

TRAPPE CLOISON COUPE-FEU : EI 90MIN - 30MIN

invisible



Dimensions :

de 300x300 à 600x600mm.

La trappe de visite est utilisée dans des parois de montage, à structure simple, à structure double de séparation et d'installation.

- Elle permet exclusivement l'accès à l'espace du mur
- Joint à lèvres sur tout le pourtour
- Loqueteaux cachés
- Fermeture vers le haut
- A monter sur cloisons.