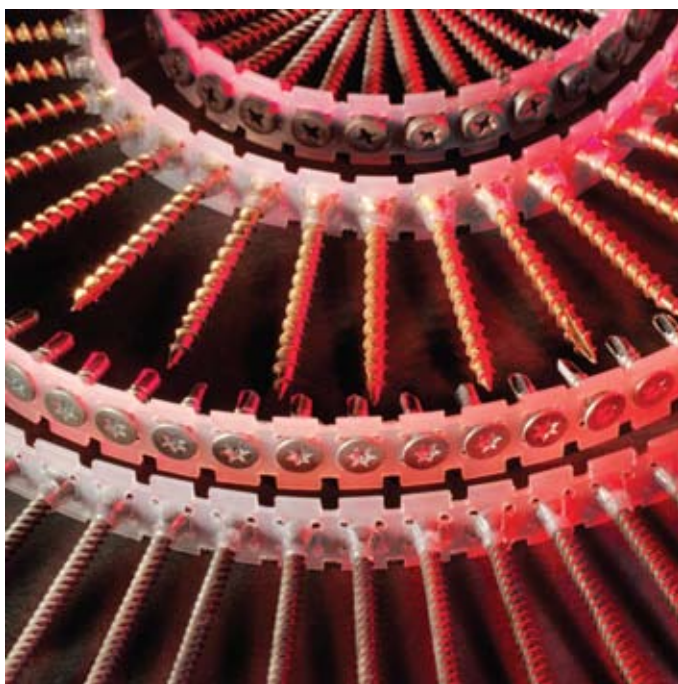


Vis à bois Senco 6,0 mm, tête fraisée Torx 30**Applications****Spécifications techniques**

Longueur	200 mm
Longueur min. attache 1	200 mm
Longueur max. attache 1	200 mm
Diamètre nominal	6 mm
Diamètre de vis	6-6 mm
Tête d'attache type 1	Contre-plongée avec plumes
Type de pointe	Pointe à coupe type 17
Type d'empreinte de vis	Torx
Taille d'empreinte de vis	30
Matériau du fil	Acier au carbone

Spécifications techniques complémentaires

Numéro de déclaration de performance	SWS-009000-1
Caractéristique moment de rupture	9,5 Nmm
Caractéristique paramètre de retrait parallèle	11 N/mm ²
Caractéristique paramètre de perçage de tête	14 N/mm ²
Caractéristique résistance à la torsion	11 Nm
Caractéristique résistance à la torsion	1,5 Nm
Longueur de la partie filetée	70 mm
Diamètre de tête nominal	11,5 mm
Notification de matériau sur marquage CE	Acier au carbone
Niveau de protection en micron	≤5
Type d'attache CE	Vis de bois construction
Classe de service	2

Vis à bois Senco 6,0 mm, tête fraisée Torx 30**Spécificités Logistiques****Emballage primaire**

Emballage primaire	Boîte
Quantité en emballage primaire	100
GTIN (unité de mesure de base)	8715274237343
Poids brut	2,496 kg
Poids net	2,37 kg