


Bande d'étanchéité souple PE

Bande d'étanchéité acoustique pour jonctions avec le gros-œuvre

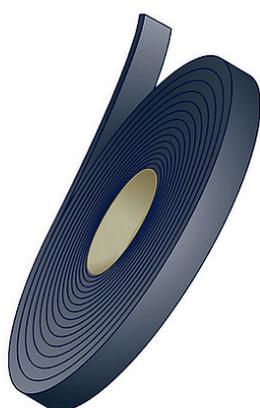

Bande d'étanchéité acoustique pour jonctions avec le gros-œuvre, autocollante d'un côté, en polyéthylène à cellules fermées, avec une densité d'env. 33 kg/m³.

Description

Application et avantages	La bande d'étanchéité souple PE/. est destinée à des applications dans le parachèvement à sec et est applicable : <ul style="list-style-type: none"> • comme bande d'étanchéité entre les profilés et le gros-œuvre ; • pour sous-structures Metal Stud® et PlaGyp® .
Forme	Accessoires
Couleur	noir

Spécifications techniques

Standardisation

Type	--
-------------	----

Dimensions

	Épaisseur [mm]	Largeur [mm]	Langueur [mm]
		10	10000
	6	30	10000
		50	10000

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tél. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 TWA BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be

18/07/2022



Bande d'étanchéité souple PE

Emballage et conservation

Forme	rouleau	10 mc
Conditionnement	boîte	4 rouleau

Notre service technique se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations.
Les chiffres dans le tableau sont indicatifs et obtenus suivant les critères de contrôle de Gyproc®. Ils peuvent varier en fonction de la méthode de mise en œuvre, des facteurs environnementaux et du support.
Ce document remplace tous les documents relatifs à ce sujet.